




BarnOne BTF1-41 12G-SDI対応 マトリックスフレーム


ノルウェー Barnfind Technologies 社のBTF1-41は、UHD/4Kアプリケーション向けのBarnOneユニットです。BarnOneユニットの全ての機能を搭載したBTF1-41は、非MSA準拠のSFPトランシーバーへの対応、MADI、10Gイーサネット、12G SDIのリクロッキング機能の追加、制御機能の追加として8つのGPIOインターフェースを搭載し、拡張されました。標準で内部の32×32クロスポイントマトリックスに接続する、16個のSFP+ポートを装備しており、オプション拡張として BTF1-41-SFP-16 やサードパーティ製の統合など、さらなる拡張の可能性を提供します。

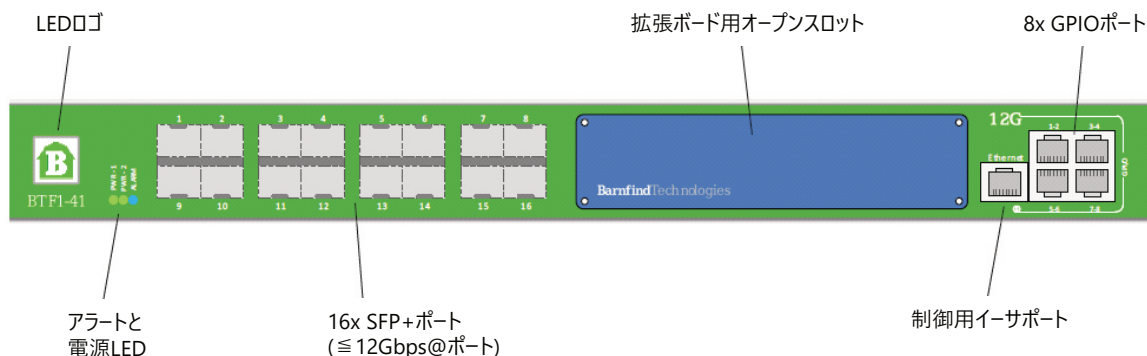


拡張カード



BTF1-41-HDBNC
HDBNC拡張カード

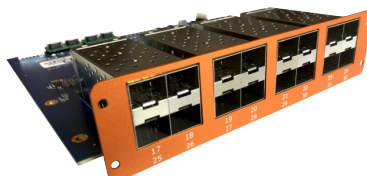

BTF1-41-SFP16
SFP+ 拡張カード

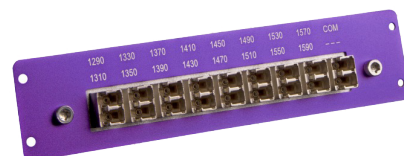

BTF1-41-MUX08/16
CWDM拡張カード

仕様

SFPケージ

- ・16x SFP+トランシーバー用ポート MSA準拠および非MSA 最大 12Gbps
- ・SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, ST 2081, ST 2082, DVB-ASI
- ・SFPモジュールはホットプラグ/ホットスワップ可能
- ・シングルモード、マルチモードまたはメディアコンバーター-SFPモジュール
- ・マルチレートリクロック出力 125Mbps – 12Gbps

拡張セクション

- ・1x 拡張カード用スロット
- ・拡張カードの種類
 - ・BTF1-41-HDBNC
16x 入力 16x 出力 BNCポート拡張
 - ・BTF1-41-SFP16
16x SFP+トランシーバー用ポート拡張
 - ・BTF1-41-MUX08/16
CWDM MUX DEMUX拡張
 - BTF1-41-MUX08 8チャンネル用
 - BTF1-41-MUX16 16チャンネル用

電源供給

- ・12V DC 120W, 電源供給(アダプター)含む
- ・冗長電源(オプション)

筐体寸法

- ・445mm x 280mm x 43.5mm
- ・3.8 kg



注：製品にSFPは付属しておりません