



VICO-2L-2110



HD/3G-SDI ⇔ IP ST-2110 コンバータ



VICO-2L-2110は、4本までのHD信号をST2110 IP信号で伝送可能なコンバーターです。ビデオ/オーディオインターフェースとして1ボードあたり4ポートのBNC (HD/3G-SDI)を備え、IPインターフェースは25Gに対応しています。1筐体に2ボード搭載することで最大8信号までのENCAP(カプセル化)またはDECAP(デカプセル化)が可能です。ENCAP, DECAPのモードはボードごとにユーザーが任意に切替を行うことができます。ビデオ, オーディオ, アンシラリーデータはST2110, また、ST2059, NMOS IS- 04/05規格に対応しています。

特長

- ・映像インターフェース 4x HD (HD/3G-SDI)
- ・通信プロトコル SMPTE ST2110 -10, -20, -30, -40
- ・音声 各チャンネル 16chまで
- ・デコーダ同期 PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期
- ・低遅延 ユーザー設定により、十数ラインから1フレーム (16.66ms/33.33ms)まで可能です
- ・コントロール AMWA NMOS IS-04/05, ソフトウェアアプリケーション
- ・サイズ 1RUラックマウント
- ・チャンネル数 1ボードにて、4x HD (HD/3G-SDI)が可能。1RUで最大2枚のボードが可能です。

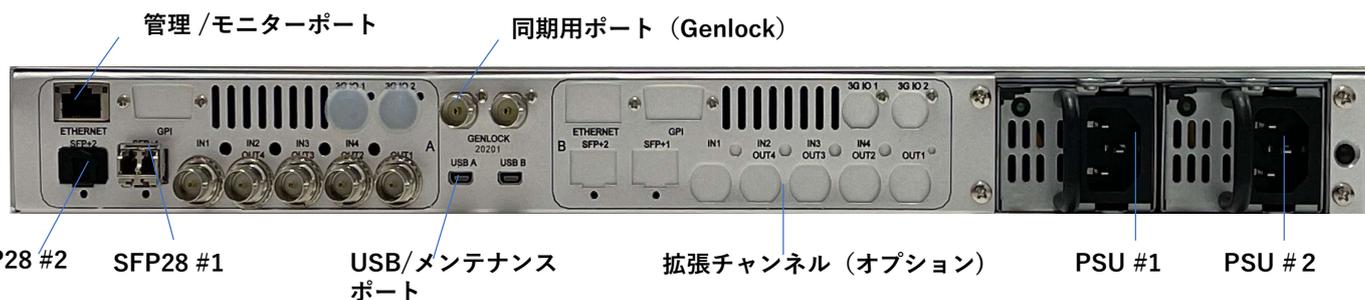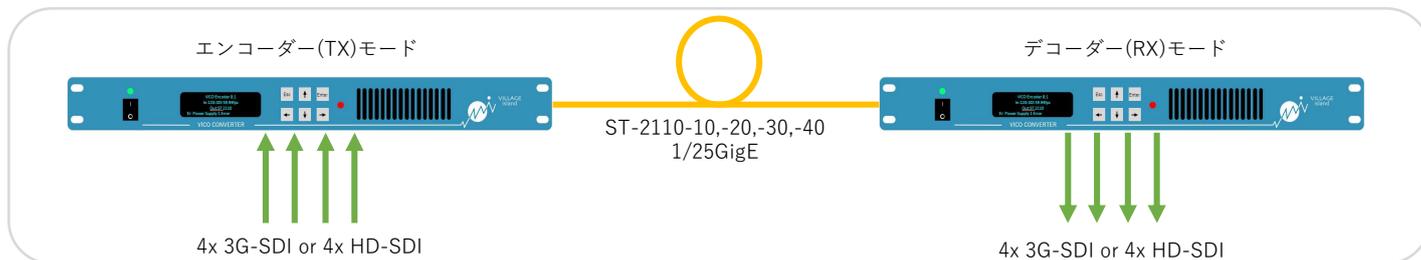

スペック

解像度、フレームレート	HD 1920x1080 59.94i/50i/59.94p/50p/60p	コントロール	フロントパネル、Web UI, NMOS
クロマ/ビット深度	4:2:2 / 10bit	電源	ホットスワップ, 冗長電源(オプション)
映像 & 音声 I/F	4x HD (HD-SDIまたは3G-SDI)	電力	AC100-240V, 30W
通信 I/F	SMPTE ST2110 SFP+(#1) 25G	サイズ (W x D x H)	435 x 260 x 44.5 mm
デコーダ同期	PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期	重量	約5Kg
アラーム出力	OLED表示, SNMPトラップ, Web GUI ログ	動作温度、湿度	0°C~35°C / 20% ~ 80% RH

* 上記は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

* SFPは付属いたしません。



お問合わせ

株式会社ヴィレッジアイランド


〒108-0071 東京都港区白金台 3-19-1 興和白金台ビル5階 TEL:03-6409-6206 FAX:03-6409-6207 Email:sales@village-island.com




VICO-2L-2110

HD/3G-SDI ⇔ IP ST-2110 コンバータ

VICO-2L-2110はWeb UIを用いてストリームやリンクの状況が確認ができます。Web UIは簡単にウェブブラウザからアクセスすることができます。

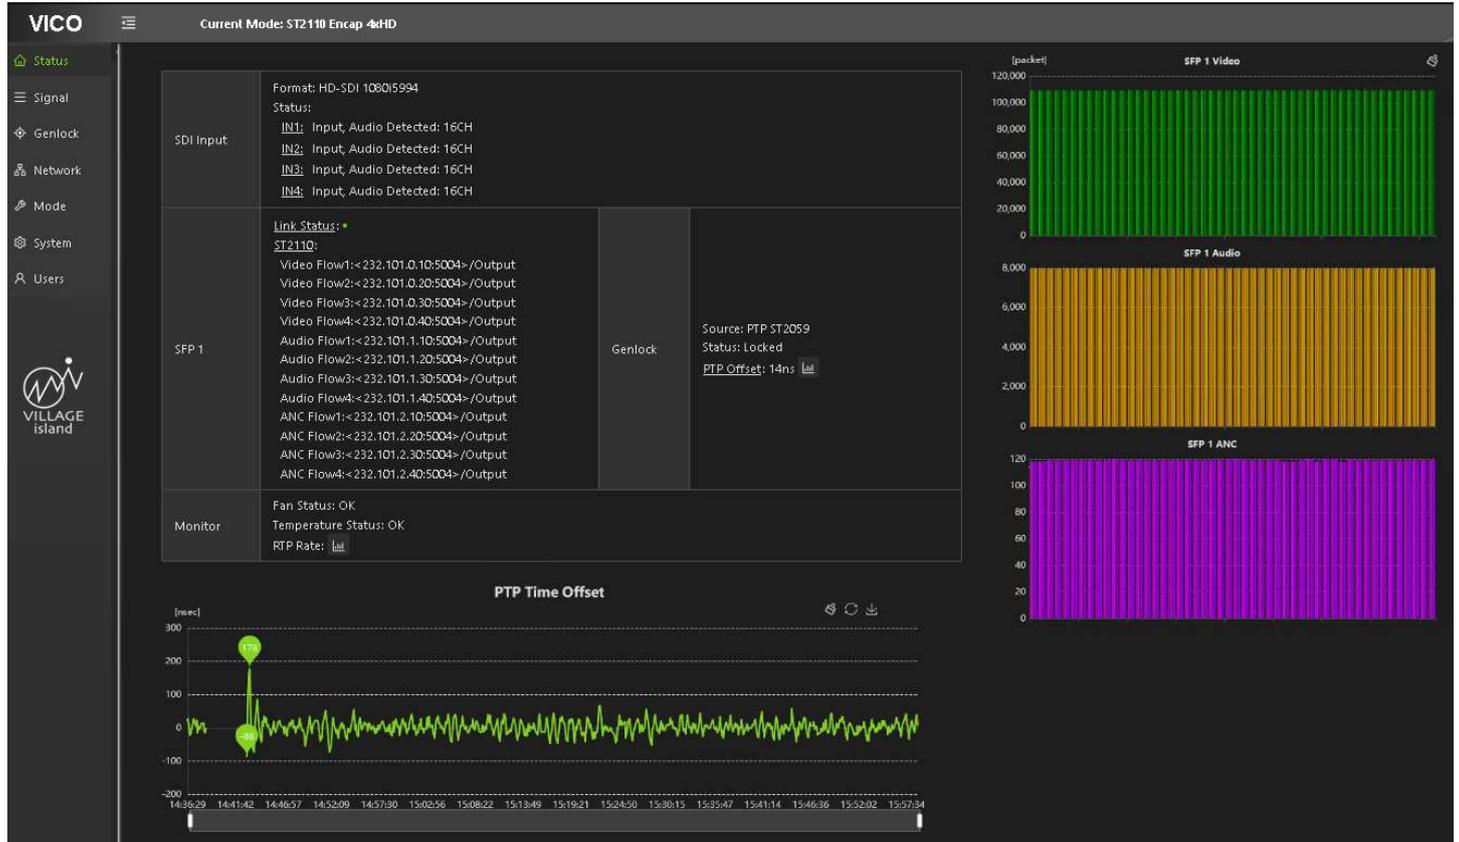

Web UI はRTPストリームやPTPオフセットも 監視ビューで確認できます。。

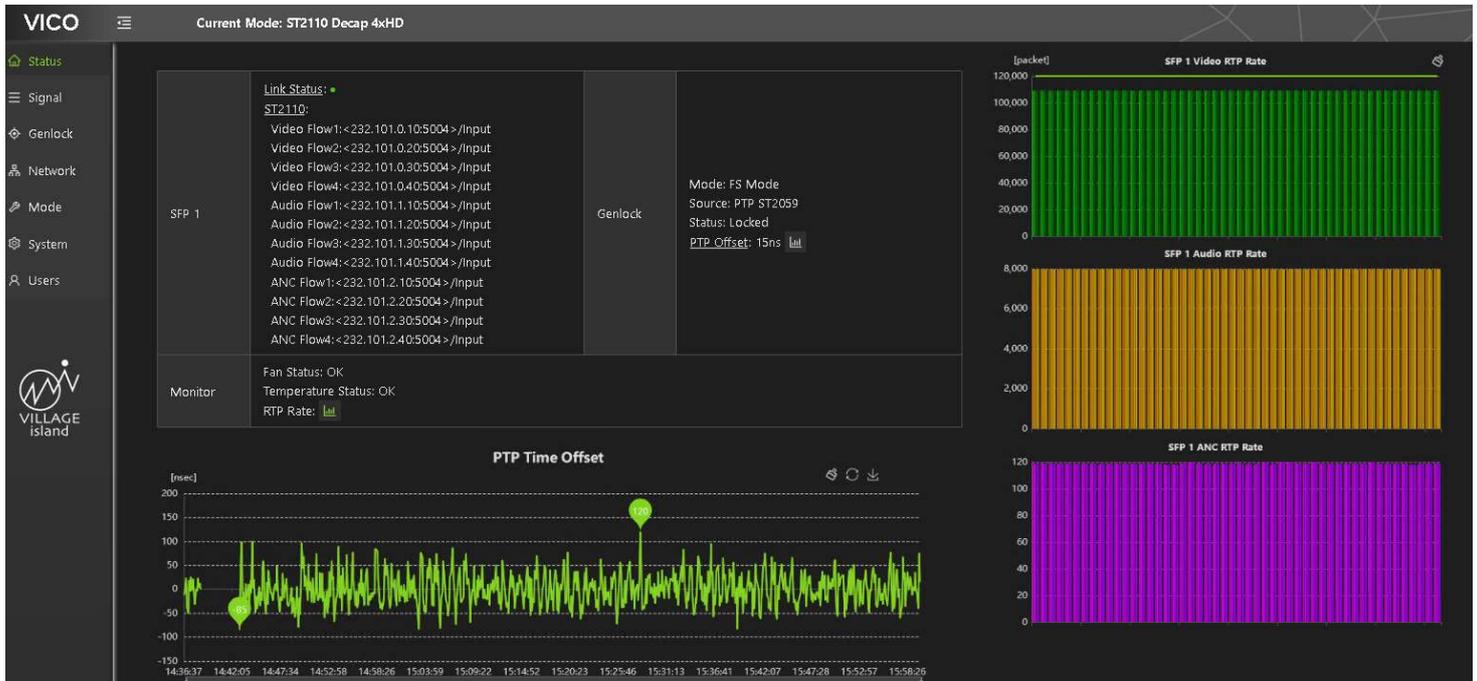

お問合わせ

株式会社ヴィレッジアイランド

〒108-0071 東京都港区白金台 3-19-1 興和白金台ビル5階 TEL:03-6409-6206 FAX:03-6409-6207 Email: sales@village-island.com