



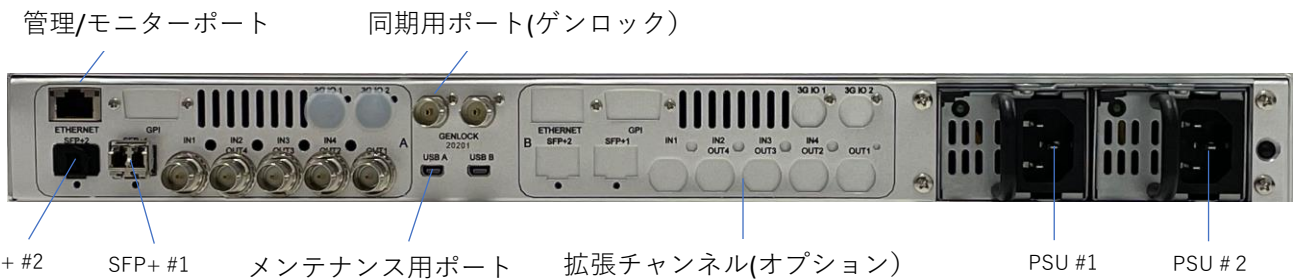

VICO-2L-XSはビジュアリー・ロスレス方式のJPEG-XSコーデックを搭載し、超低遅延量で、HDの映像信号をIP ST2110-22で伝送します。データロスプロテクション用のST2022-7冗長機能を備えており、1筐体で最大2信号（拡張オプション）のエンコードまたはデコードが可能です。エンコーダー、デコーダーのモードはフロントパネルよりユーザーが任意に切替を行うことができます。

### 特長

- ・低遅延 ユーザー設定により、1msから1フレーム（16.66ms/33.33ms）まで選択可能
- ・圧縮比 6:1 ~ 80:1（14選）
- ・画質 ビジュアリー・ロスレス
- ・標準化 SMPTE ST2110/ST2022-7/ST2059/NMOS IS-04/05
- ・共通化 JPEG-XS (ISO/IEC 21122-1:2019)
- ・サイズ 1RUラックマウント
- ・チャンネル数 最大2ch（拡張オプション）
- ・音声 各チャンネル 16chまで

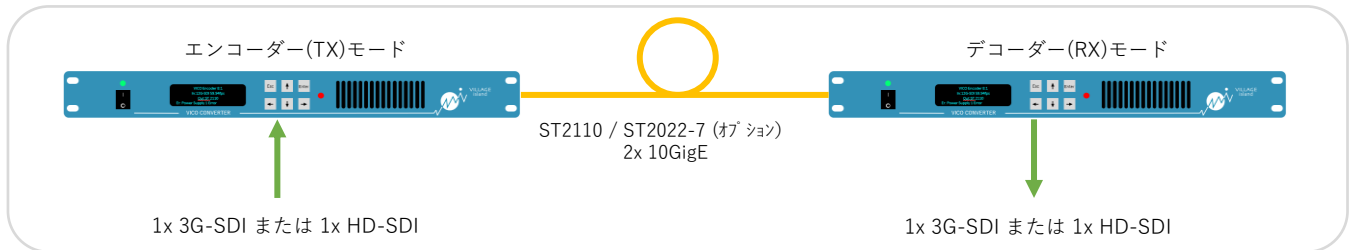

### スペック

解像度	HD: 1920 x 1080	アラーム出力	OLED表示, SNMPトラップ, Web GUIロゴ
フレームレート	HD: 59.94i/50i/59.94p/50p/60p	コントロール	フロントパネル, Web GUI, NMOS
クロマ/ビット深度	4:2:2 / 10bit	電源	ホットスワップ, 冗長電源(オプション)
映像 & 音声 I/F	HD: 3G-SDIまたは HD-SDI	電力	AC100-240V, 30W
JPEG XS IP I/F	10GigE SFP+ (Port #1 and #2)	サイズ (W x D x H)	435 x 260 x 44.5 mm
デコーダ同期	PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期	重量	約5Kg
		動作温度、湿度	0°C~35°C / 20% ~ 80% RH

\*上記は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
\*SFPは付属いたしません。

VICO-2L-XSはWeb UIを用いてストリームやリンクの状況が確認ができます。Web UIは簡単にウェブブラウザからアクセスすることができます。

**VICO** Current Mode: XS Enc-Encap

SDI Input	Format: 3G-SDI 1080p59.94 Status: Input	JPEG-XS	Compression Ratio: 1:60
SFP 1	Link Status: ● ST2110: Video Flow:<232.101.0.10:5004>/Output Audio Flow:<232.101.1.10:5004>/Output ANC Flow:<232.101.2.10:5004>/Output	SFP 2	Link Status: ● ST2022-7: Video Flow:<232.102.0.10:5004>/Output Audio Flow:<232.102.1.10:5004>/Output ANC Flow:<232.102.2.10:5004>/Output
Genlock	Source: PTP ST2059 Status: Locked PTP Offset: -23ns	Monitor	Fan Status: OK Temperature Status: OK RTP Rate:

VILLAGE island

Web UI はRTPストリームやPTPオフセットも 監視ビューで確認できます。。

**VICO** Current Mode: XS Dec-Decap

SFP 1	Link Status: ● ST2110: Video Flow:<232.133.0.10:5004>/Input Audio Flow:<232.133.1.10:5004>/Input ANC Flow:<232.133.2.10:5004>/Input	SFP 2	Link Status: ● ST2022-7: Video Flow:<232.132.0.10:5004>/Input Audio Flow:<232.132.1.10:5004>/Input ANC Flow:<232.132.2.10:5004>/Input
JPEG-XS	Compression Ratio: AUTO JPEG-XS Ratio: 1:10.000 Video Bandwidth: 996Mbps	Genlock	Mode: FS Mode Source: PTP ST2059 Status: Locked PTP Offset: -11ns
Monitor	Fan Status: OK Temperature Status: OK RTP Rate:		

**PTP Time Offset**

Insec

11:49:27 11:50:38 11:51:48 11:52:59 11:54:10 11:55:21 11:56:31 11:57:42 11:58:52 12:00:03 12:01:13 12:02:24 12:03:34 12:04:45 12:05:55

**SFP 1 RTP Rates**

- SFP 1 Video RTP Rate [packet]
- SFP 1 Audio RTP Rate
- SFP 1 ANC RTP Rate

**SFP 2 RTP Rates**

- SFP 2 Video RTP Rate [packet]
- SFP 2 Audio RTP Rate
- SFP 2 ANC RTP Rate

VILLAGE island