




VICO-4Lはビジュアル・ロスレス方式のTICOコーデックを搭載し、超低遅延量(十数ライン)で4K 50p/59.94pの映像信号をHD-SDIで伝送します。また、1筐体 最大2信号のエンコードまたはデコードが可能です。エンコーダー、デコーダーのモードはフロントパネルよりユーザーが任意に切替を行うことができます。

特長

- ・低遅延 十数ライン (BBの場合、ユーザー設定により、最大2フレーム、約33.32ms)
- ・圧縮比 8:1
- ・画質 ビジュアル・ロスレス
- ・標準化 SMPTE RDD35 HD-SDIベース
- ・共通化 TICOアライアンス
- ・サイズ 1RUラックマウント
- ・チャンネル数 最大2ch (拡張オプション)
- ・音声 8chまで

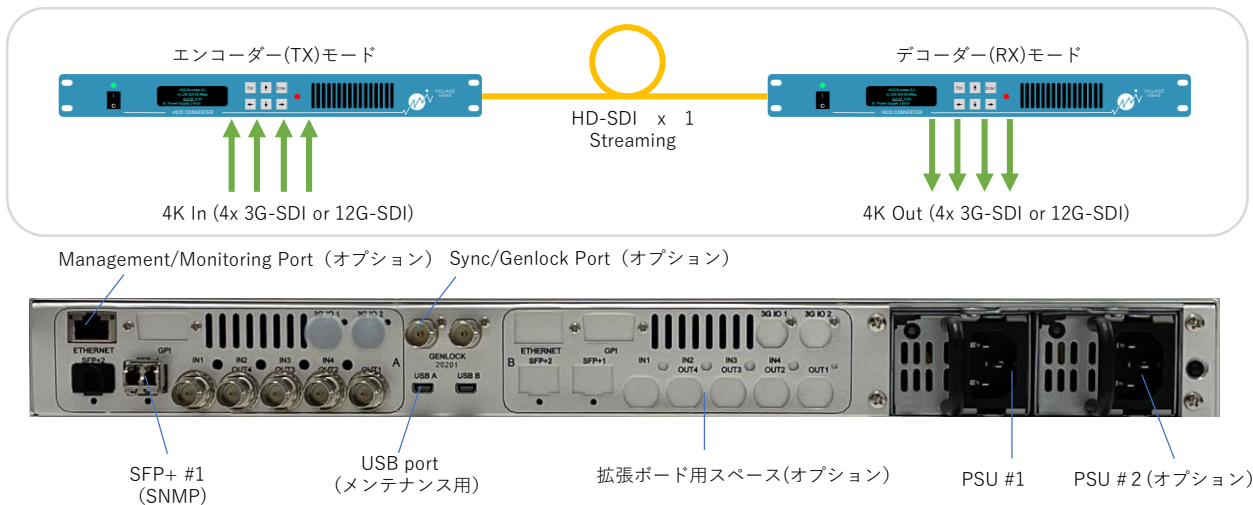

スペック

4K 解像度	3840x2160	アラーム出力	OLED表示, SNMP trap(SFP+#1)
フレームレート	50p/59.94p	コントロール	フロントパネル, Management port
クロマ/ビット深度	4:2:2 / 10bit	電源	ホットスワップ, 冗長電源(オプション)
映像 & 音声 I/F	12G-SDI x1 または 3G-SDI x4 (2SI)	電力	AC100-240V, 30W
TICO ストリーミング IN/Out I/F	HD-SDI x 1	サイズ (W x D x H)	435 x 260 x 44.5 mm
圧縮率	8:1	重量	約5Kg
デコーダ同期	Black Burst	動作温度、湿度	0°C~35°C / 20% ~ 80% RH

*上記は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

*SFPは付属いたしません。