



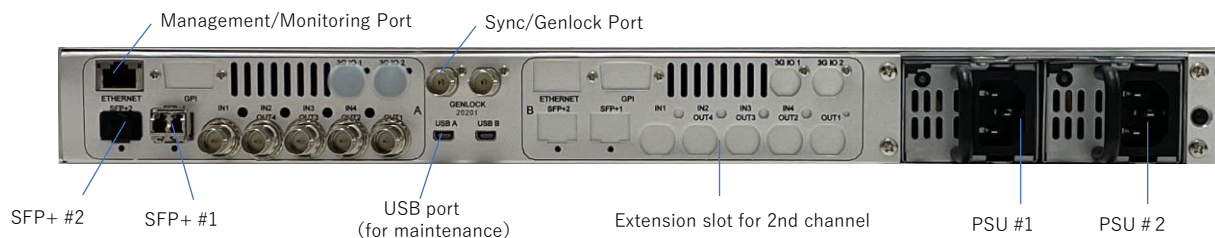

VICO-4L-2110は、VICOシリーズの中で、ST-2110に対応した非圧縮映像と音声をSDI⇔IP変換するコンバーター機器になります。4K(12G、4x3G-SDI)または、4x HD (3G/HD-SDI)の映像信号をIP ST2110-20で伝送します。また、1筐体 最大2信号のエンキャプスレーター処理 (ENCAP) またはデキャプスレーター処理 (DECAP)が可能です。ENCAP、DECAPのモードはフロントパネルからユーザーが任意に切替を行うことができます。ソフトウェアからも制御が可能です。

特長

- ・映像インターフェース 4K (1x12G、4x3G-SDI)または、4x HD (3G/HD-SDI)
- ・通信プロトコル SMPTE ST2110 -10, -20, -30, -40
- ・音声 各チャンネル 16chまで
- ・デコーダ同期 PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期
- ・低遅延 ユーザー設定により、十数ラインから一フレーム (16.66ms)まで設定可能です
- ・コントロール AMWA NMOS IS-04/05、SNMP、ソフトウェアアプリケーション
- ・サイズ 1RUラックマウント
- ・チャンネル数 1ボードにて、4Kもしくは4xHDが可能。1RUで最大2枚のボードが実装可能です。

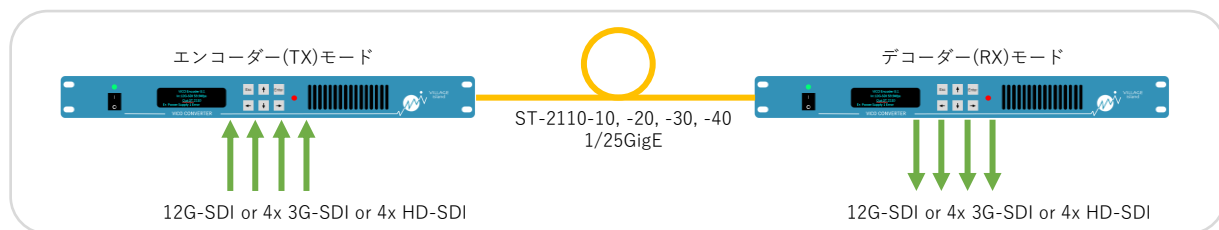

スペック

解像度、フレームレート	3840x2160 50p/59.94p	コントロール	フロントパネル、WebGUI、SNMP、NMOS
クロマ/ビット深度	4:2:2 / 10bit	電源	ホットスワップ、冗長電源(オプション)
映像 & 音声 I/F	12G-SDI x1 または 3G-SDI x4 (2SI)	電力	AC100-240V, 30W
通信 I/F	SMPTE ST2110 SFP+(#1) 25G	サイズ (W x D x H)	435 x 260 x 44.5 mm
デコーダ同期	PTP(ST-2059-1/-2), 外部同期	重量	約5Kg
アラーム出力	OLED表示, SNMP trap, WebGUIログ	動作温度、湿度	0°C~35°C / 20% ~ 80% RH

*上記は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

*SFPは付属いたしません。